


Brutto: 28.03.2023, 16.04.2023

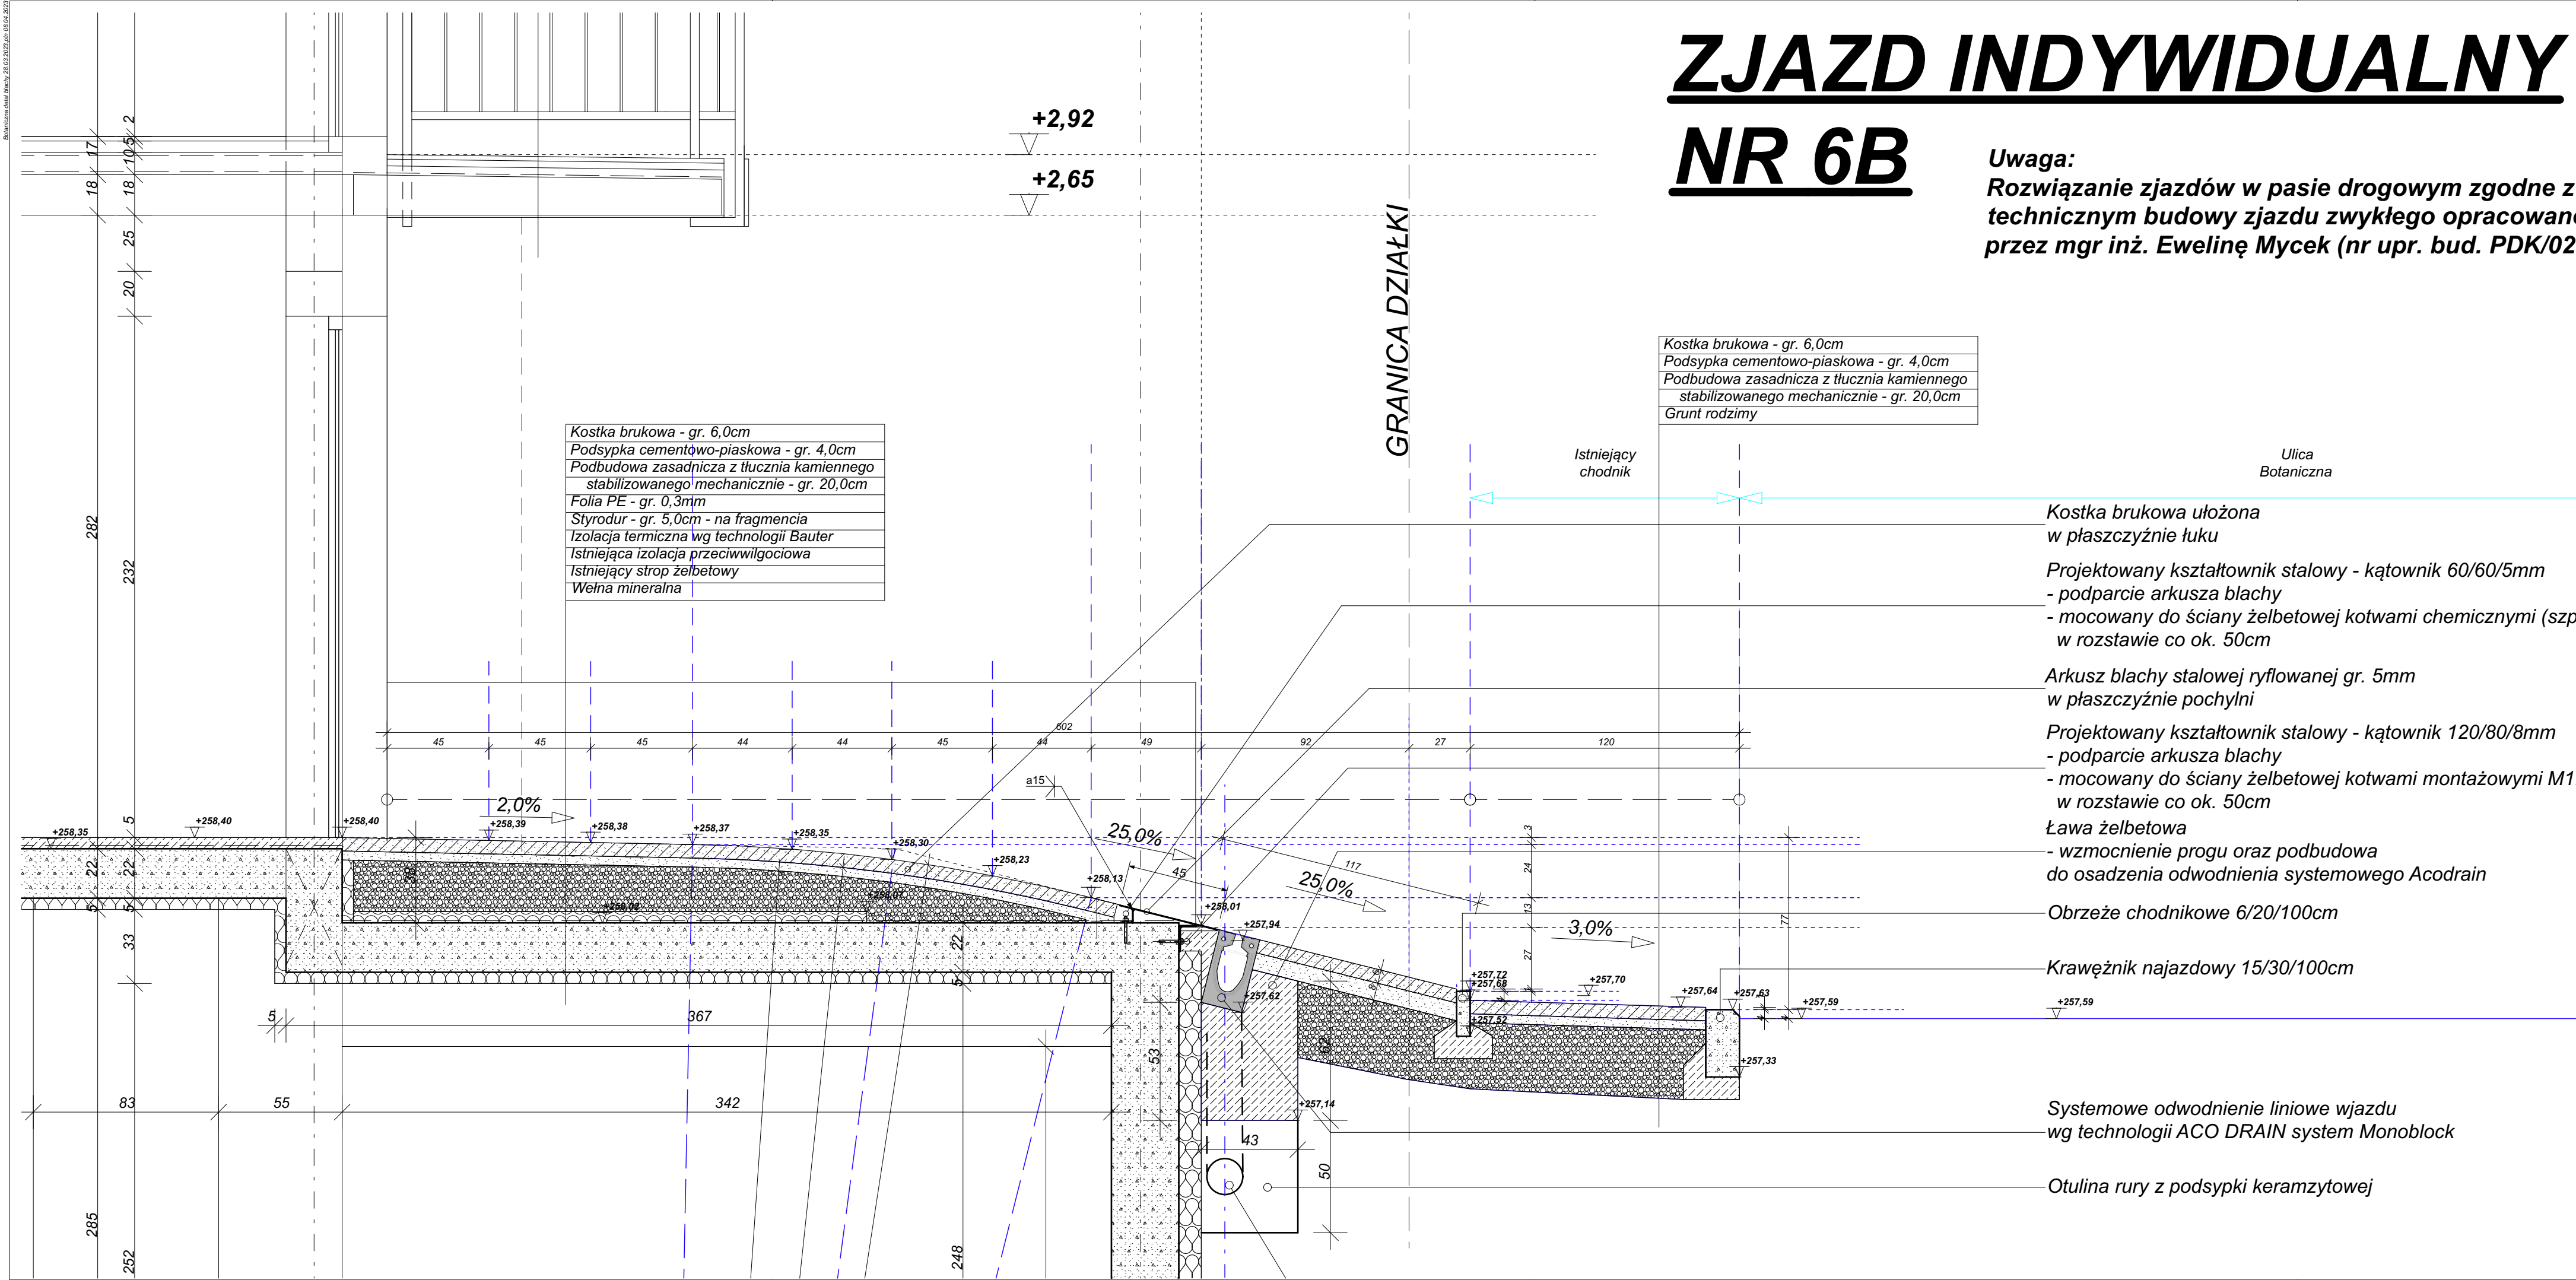

# ZJAZD INDYWIDUALNY

## NR 6B

**Uwaga:**  
Rozwiązanie zjazdów w pasie drogowym zgodne z projektem technicznym budowy zjazdu zwykłego opracowanego przez mgr inż. Ewelinę Mycek (nr upr. bud. PDK/0205/PWOD/12)

Kostka brukowa - gr. 6,0cm  
Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4,0cm  
Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20,0cm  
Folia PE - gr. 0,3mm  
Styrodur - gr. 5,0cm - na fragmencie  
Izolacja termiczna wg technologii Bauter  
Istniejąca izolacja przeciwwilgociowa  
Istniejący strop żelbetowy  
Wełna mineralna

Kostka brukowa - gr. 6,0cm  
Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4,0cm  
Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20,0cm  
Grunt rodzimy

Istniejący chodnik

Ulica Botaniczna

- Kostka brukowa ułożona w płaszczyźnie łuku
- Projektowany kształtownik stalowy - kątownik 60/60/5mm
  - podparcie arkusza blachy
  - mocowany do ściany żelbetowej kotwami chemicznymi (szpilki M12 l=120mm) w rozstawie co ok. 50cm
- Arkusz blachy stalowej ryflowanej gr. 5mm w płaszczyźnie pochylni
- Projektowany kształtownik stalowy - kątownik 120/80/8mm
  - podparcie arkusza blachy
  - mocowany do ściany żelbetowej kotwami montażowymi M12/100 w rozstawie co ok. 50cm
- Ława żelbetowa
  - wzmocnienie progu oraz podbudowa do osadzenia odwodnienia systemowego Acodrain

Obrzeże chodnikowe 6/20/100cm

Krawężnik najazdowy 15/30/100cm

Systemowe odwodnienie liniowe wjazdu wg technologii ACO DRAIN system Monoblock

Otulina rury z podsypki keramzytowej

**UWAGA!**  
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  
Wszystkie zmiany konsultować z projektantem.  
Projekt wraz z opisem podlega ochronie praw autorskich. Zabrania się kopiowania i przetwarzania bez zgody autora.

Projektant:	<b>ARCHIBET</b> Pracownia Usługowo-Handlowa BIURO ARCHITEKTONICZNE	42-200 Częstochowa; ul. Bór 66 I Tel.: 606 236 968 E-mail: archibet@onet.pl
Inwestor:	<b>REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCY S.A.</b> 42-202 CZĘSTOCHOWA, AL. POKOJU 44	
Temat:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY PODJAZDU DO GARAŻY INDYWIDUALNYCH</b>	
Adres:	42-200 Częstochowa, ul. Botaniczna działka nr ewid. 63/1, 64/1, 176/1 obręb: 313 jedd. ewid.: Miasto Częstochowa	
Tytuł rysunku:	<b>PRZĘKRÓJ PRZES ZJAZD NR 6b</b>	
Projektant:	mgr inż. arch. KRZYSZTOF NALEWAJKA	Nr upr. bud. AG.II.4/AZ/7131/132/02
Projektant:	mgr inż. arch. GRZEGORZ LEŚNIEWSKI	
Projektant:	mgr inż. MACIEJ JASZCZYK	Nr upr. bud. SLK/5260/POOK/14
Sprawdzający:		
Skala:	Data:	Faza:
1:25	II 2023	P.B.W
BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA		
MODYFIKACJE / REWIZJE		
Nr	Data:	Zmiana: