


ZJAZD INDYWIDUALNY
NR 6c1 / NR 6c2

Uwaga:

Rozwiązanie zjazdów w pasie drogowym zgodnie z projektem technicznym budowy zjazdu zwykłego opracowanego przez mgr inż. Ewelinę Mycek (nr upr. bud. PDK/0205/PWOD/12)

Kostka brukowa - gr. 6,0cm
Podsyпка cementowo-piaskowa - gr. 4,0cm
Podbudowa zasadnicza z łucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20,0cm
Grunt rodzimy

Kostka brukowa - gr. 6,0cm	✓
Podstopka cementowo-piaskowa - gr. 4,0cm	✓
Podbudowa zasadnicza z tucznicą kamiennego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20,0cm	✓
Folia PE - gr. 0,3mm	✓
Styrodur - gr. 5,0cm - na fragmenta	✓
Isolacja termiczna wg technologii Bauler	✓
istniejąca izolacja przeciwwilgociowa	✓
istniejący sirop żelbetowy	✓
Wetna mineralna	✓

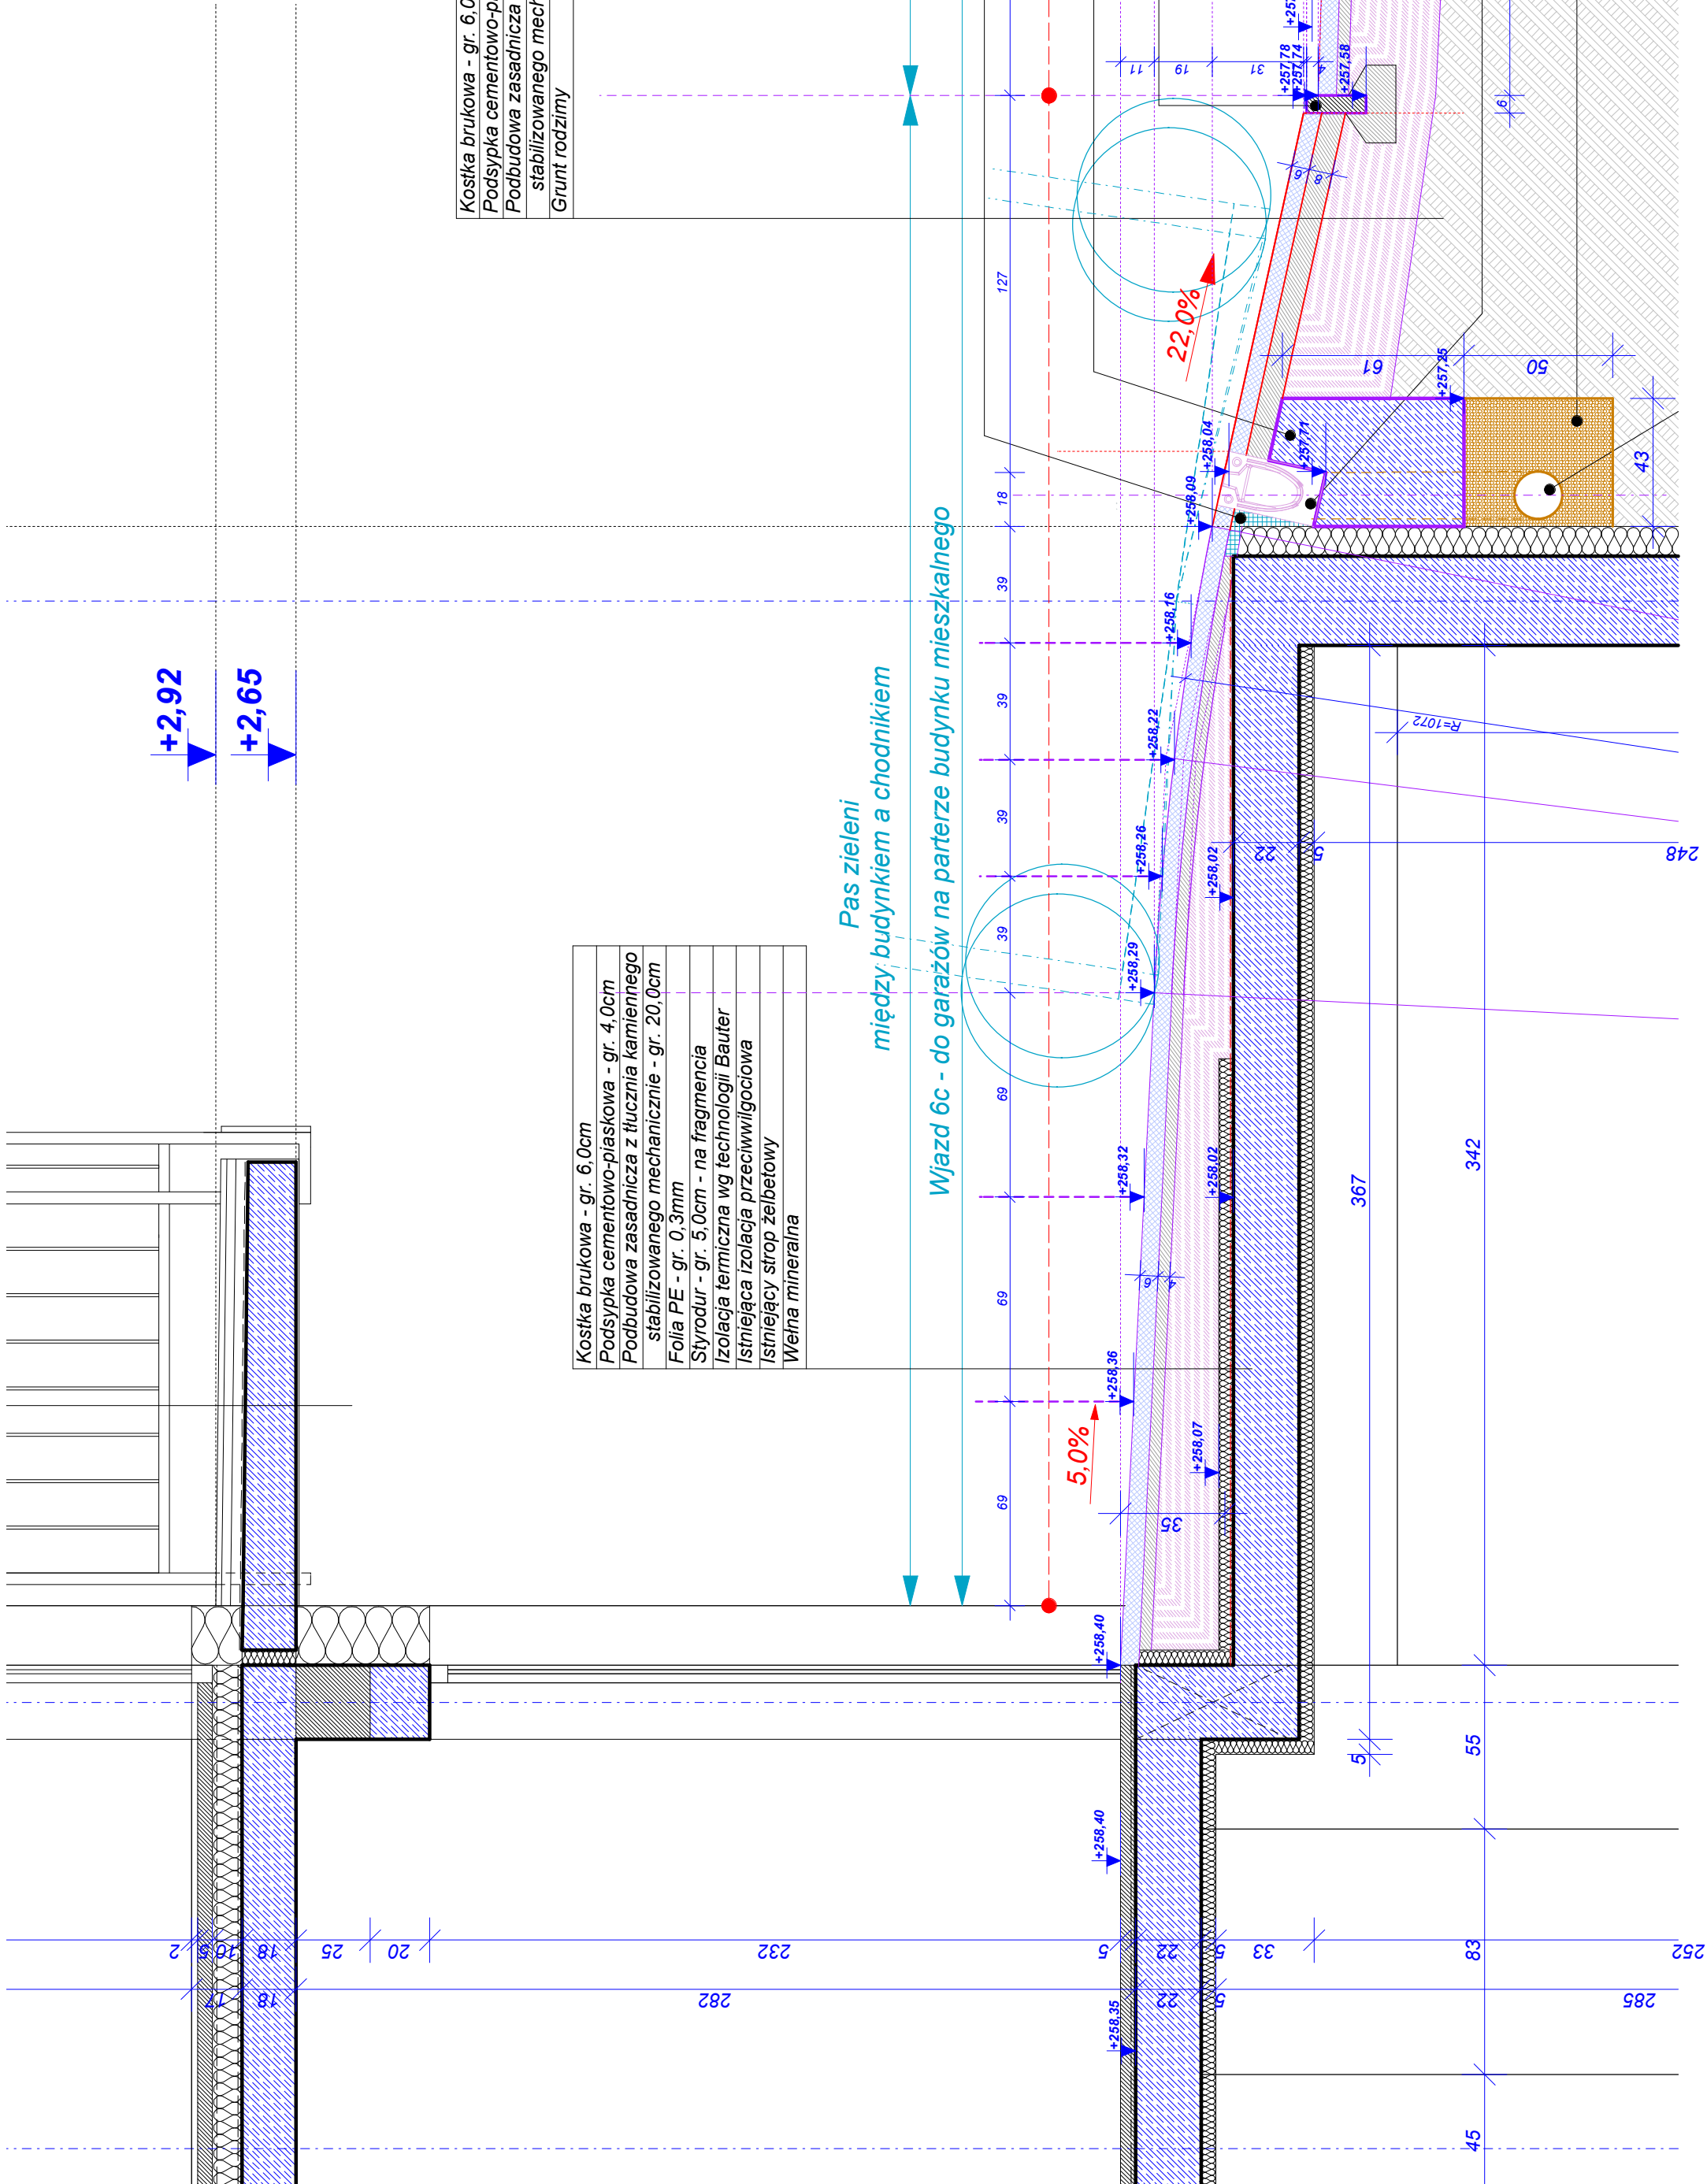

Projektant:		42-200 Częstochowa, ul. Bożej 661 Tel.: 602 238 098 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe E-mail: archibet@onet.pl BIURO ARCHITECTONICZNE	
Inwestor:		REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCY S.A. 42-202 CZĘSTOCHOWA, AL. POKOJU 44	
Temat:		PROJEKT WYKONAWCZY PODJAZDU DO GARAZU INDYWIDUALNYCH	
Adres:		42-200 Częstochowa, ul. Bożaricza działka nr ewid. 63/1, 64/1, 176/1 obręb: 313 jedn. ewid.: Miasto Częstochowa	
Tytuł rysunku:		PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD NR 6c1 / NR 6c2	
Projektant:	mgr inż. arch. KRZYSZTOF NALEWAJKA br. architektura		Nr upr. bud AG.11.4A/Z.13.11/3202
Projektant:	mgr inż. arch. GRZEGORZ LEŚNIEWSKI br. architektura		
Projektant:	mgr inż. MACIEJ JASZCZYK br. konstrukcja		Nr upr. bud SL.1526/UP-POK.14
Sprawdzający:			
Skala:	Data:	Faza:	BRANŻA:
1:25	II 2023	P.B.W.	ARCHITEKTONICZNA MODYFIKACJE / WNIĘZIE
Nr	Data:	Nr rys.:	Nr rys.:
		3	
		Zmiana:	